

NOCHE ESTRELLADA

INSTRUCCIONES DE ARMADO

84 piezas | tamaño armado: **135 x 135 x 155mm** | nivel: ★★★★★

ADVERTENCIA:

- Para garantizar la seguridad leer las instrucciones detenidamente antes de armar.
- Este producto es para personas mayores de 14 años, los niños deben armarlo acompañados de un adulto.

ATENCIÓN:

- Para obtener los mejores resultados, siga estas instrucciones.
- Guarde la hoja de instrucciones para futura referencias.
- Ármelo con pegamento. Saque las piezas con cuidado, son pequeñas y frágiles.
- Asegúrese de que las piezas estén firmes.

IMPORTANTE: Conserve las instrucciones de armado en el interior para futuras referencias.

CUIDADOS:

No coloque este producto cerca de una fuente de fuego ni lo sumerja en agua para evitar dañar las piezas.
No utilice limpiadores químicos como alcohol, amoníaco o limpiacristales para limpiar este producto. Utilice un paño suave y limpio para limpiar este producto, pule el lado de la rebabas ligeramente con un papel de lija.

Superficie con dibujo | Superficie sin dibujo | Paso 1 | Paso 2

Las partes coloreadas deben encerarse | Las piezas están apretadas y pueden ser asistidas por martillos | Instalar 2 grupos | Asegure una conexión suave entre engranajes | Presta más atención al montarse | Cambiar la vista

*ADVERTENCIA: se pueden unir las piezas con pegamento durante la instalación.

Lista de accesorios

Nombre	Corazón de máquina	Destornillador	Tornillos	Llave de Tipo T	Cabeza de hongo	Casquillo cuadrado	Casquillo negro	Eje de acero	Eje de acero
Código	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Imagen									
Cantidad	1	1	6	1	1	13	1	3	1

Nombre	Eje de acero	Eje de acero	Dedal	Perlas de colores	Perlas de colores	Perlas de colores	Revisar la placa giratoria	Cinta de doble cara
Código	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
Imagen								
Cantidad	1	1	1	5	1	1	1	1

1 Presta atención a la dirección de la flecha

2

3 Presta atención a la dirección de la flecha

4 Las partes coloreadas deben encerarse. La dirección del agujero debe ser consistente.

5

6

7

Notas: Las perlas de colores no pueden estar completamente apretadas debido a la influencia del material.


Notas: La instalación invertida es más conveniente.

Notas de desmonte: Introduzca el corazón de la máquina, solo se podrá realizar si la instalación de los componentes es correcta. Si la instalación es correcta, pase directamente al paso 7.






1. Desmonte los componentes de colores (Es más fácil de desmontar agitando)

2. Inserte el eje de acero largo en el agujero de plástico según la imagen (también se pueden insertar tapas de bolígrafos)



3. El eje de acero está fijo y el componente de colores se gira en el sentido de las agujas del reloj (solo alrededor de 30 rotaciones cada vez)

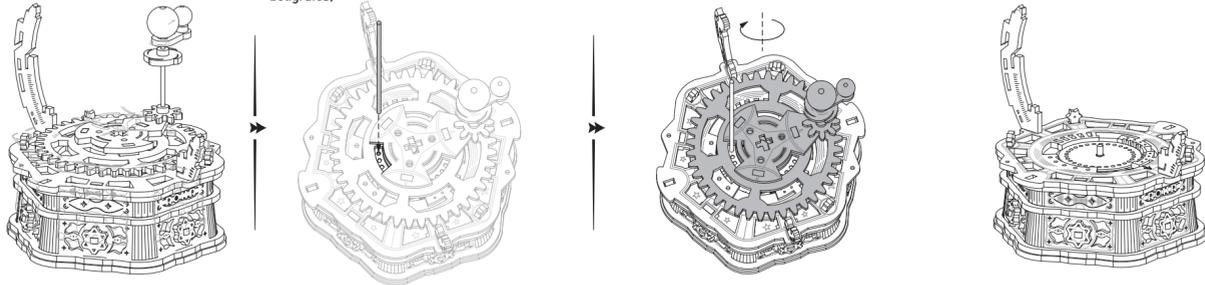





7

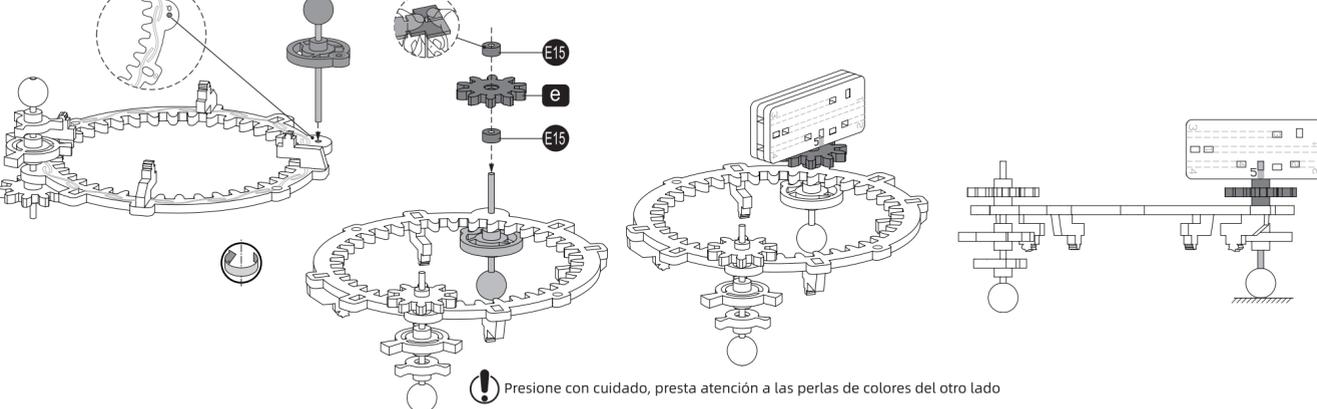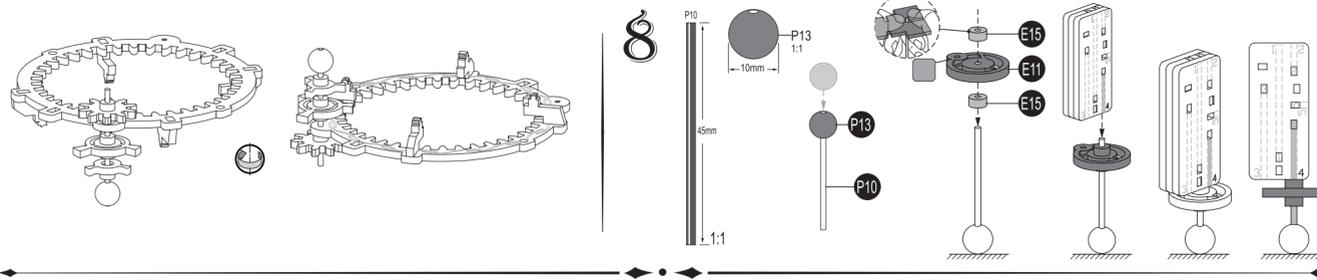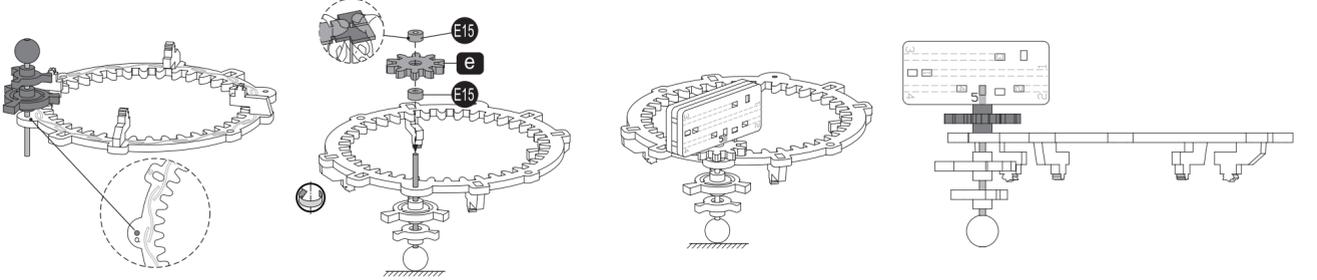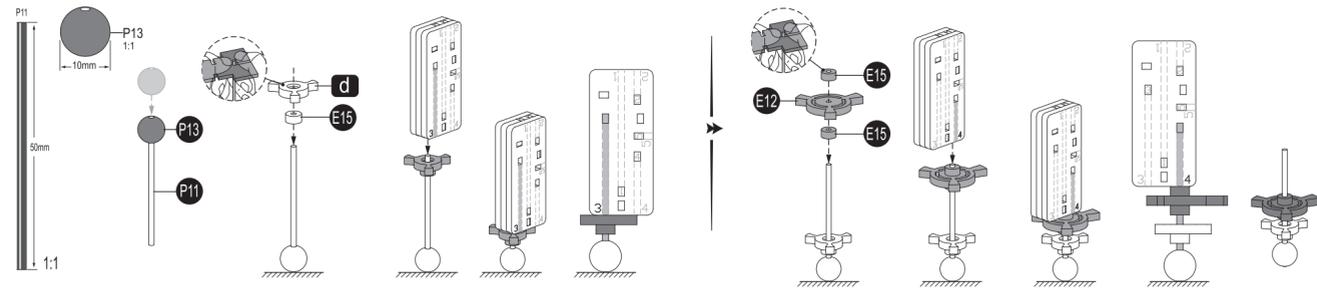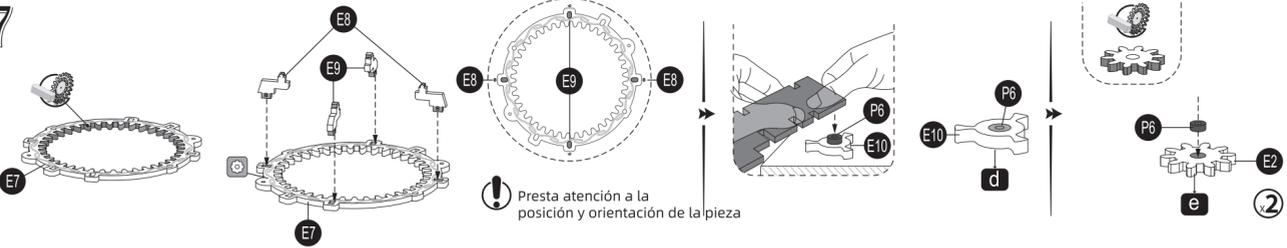

9

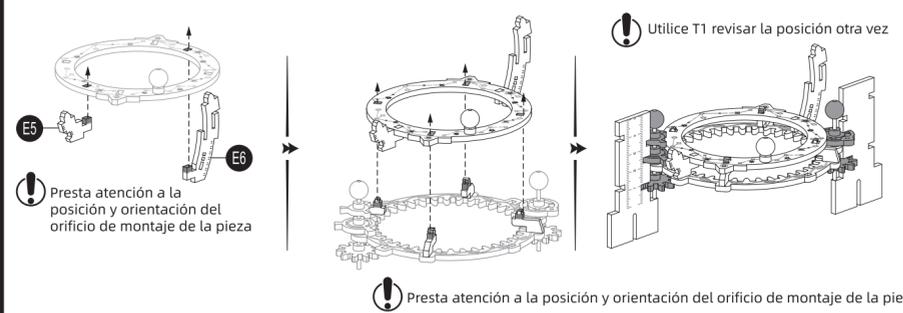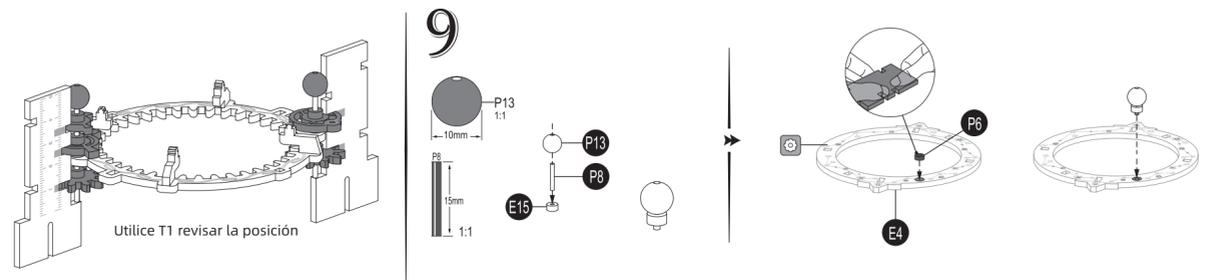

10

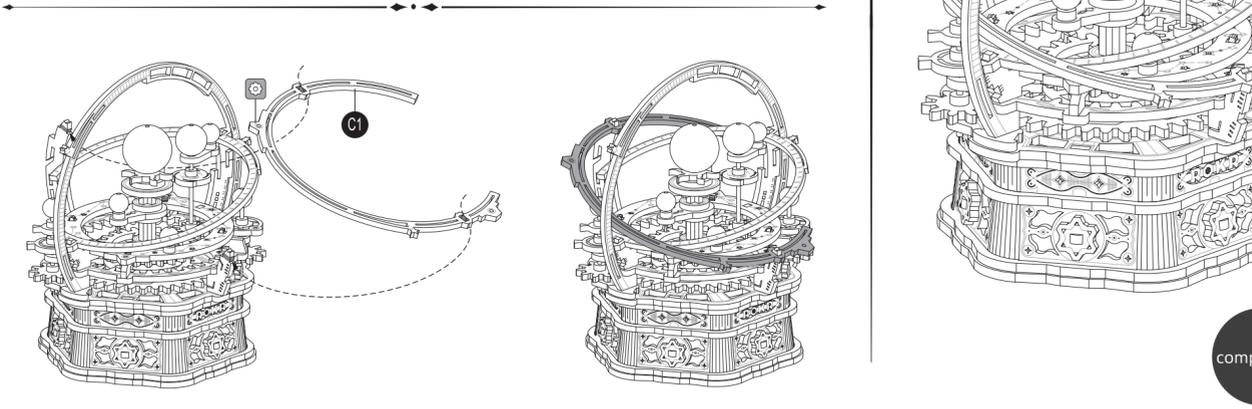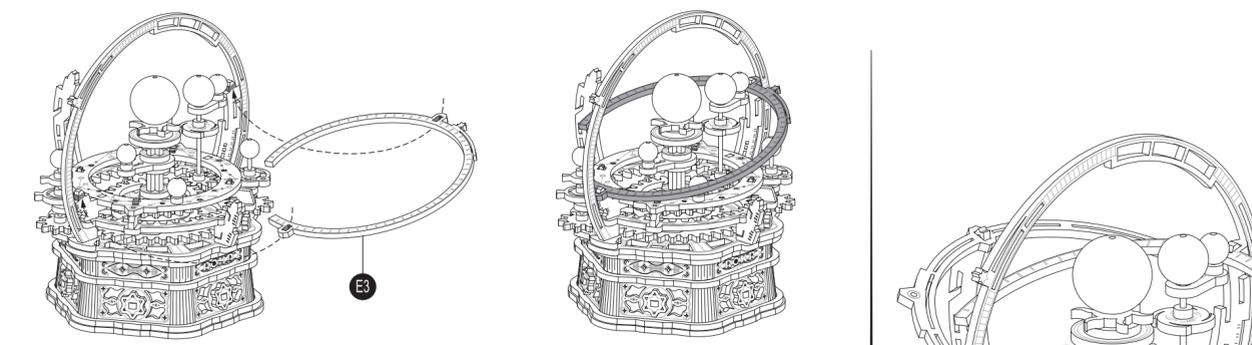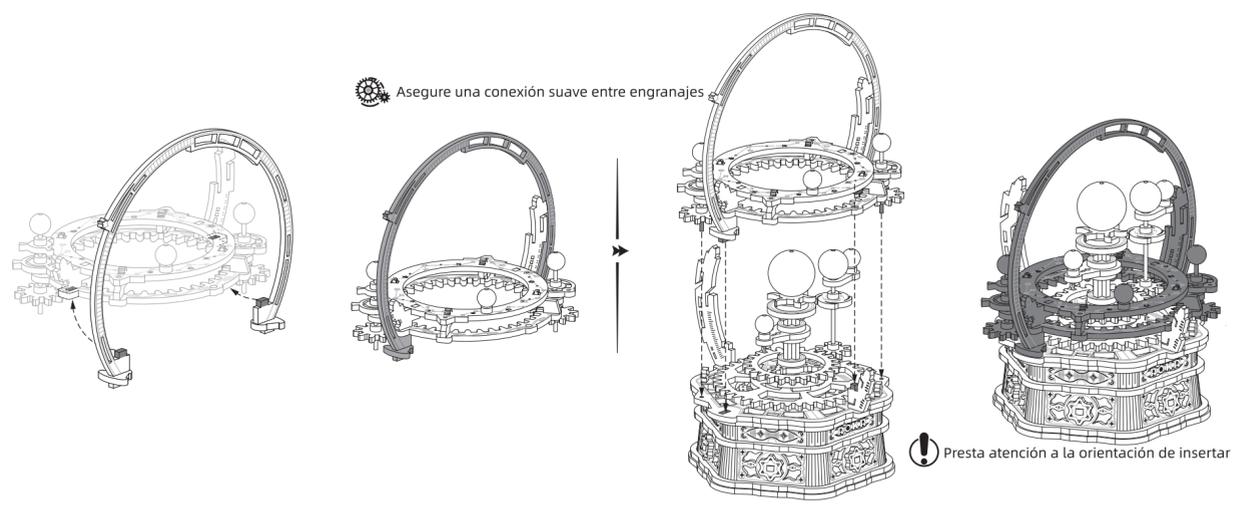

completado